



Experts in
fibre cement

SVK FIBROCEMENTO PANELES DE FACHADA

Paneles decorativos de fachada para un aspecto moderno



CONTENIDO

SVK paneles decorativos de fachada

Convierte tu fachada en un anuncio para tu empresa. Al igual que las personas, los edificios solo tienen una oportunidad para causar una buena primera impresión. Y esta comienza en el exterior, con la fachada. Entonces, ¿por qué no asegurarte de que esta fachada muestre

tu conocimiento, creatividad y gusto personal? SVK te ofrece un amplio abanico con el que tú- como arquitecto, contratista o cliente – puedes decidir la fachada que cumpla con todos tus requisitos. Desde el tipo de panel, el color, el sistema de fijación hasta el detalle del acabado.

Con los paneles decorativos de fibrocemento de SVK, puedes dar rienda suelta a tu creatividad y crear una fachada única y personalizada.

En las próximas páginas, descubrirás las infinitas posibilidades para cambiar y combinar. Independientemente del estilo de edificación, seguro que encontrarás la inspiración que buscas.

04

Mirando hacia el futuro

08

Los paneles de fachada de SVK

10

Ornimat

14

Decoboard

16

Puro Plus

18

Colormat

26

Gama de paneles de fachada

28

Instalación

30

Nuestros valores

FIELES A NUESTROS ORÍGENES, MIRANDO HACIA EL FUTURO


SVK se fundó en Sint-Niklaas hace más de un siglo, como fabricante y distribuidor de materiales de construcción. En su sede central, continuamos con la producción de un amplio abanico de productos de máxima calidad para el revestimiento de fachadas y cubiertas. Calidad resultante del saber hacer y del entusiasmo de nuestros empleados. Arraigados firmemente en nuestra comunidad local y fieles a nuestros orígenes, seguimos centrados en la realidad del día a día, a la vez que enfocándonos en el futuro. De esta manera, nos hemos convertido en líderes de nuestro campo en Bélgica, Europa, y más allá. Gracias a nuevas inversiones, continuas innovaciones tecnológicas y una actitud visionaria, apuntamos a mantener esta posición y reforzarla.





Continuo desarrollo de producto

En nuestro esfuerzo por continuar innovando, hemos triunfado, entre otros, al integrar paneles solares flexibles en paneles decorativos de fachada, creando así una solución única, sostenible y decorativa para tu fachada así como a tu factura energética.

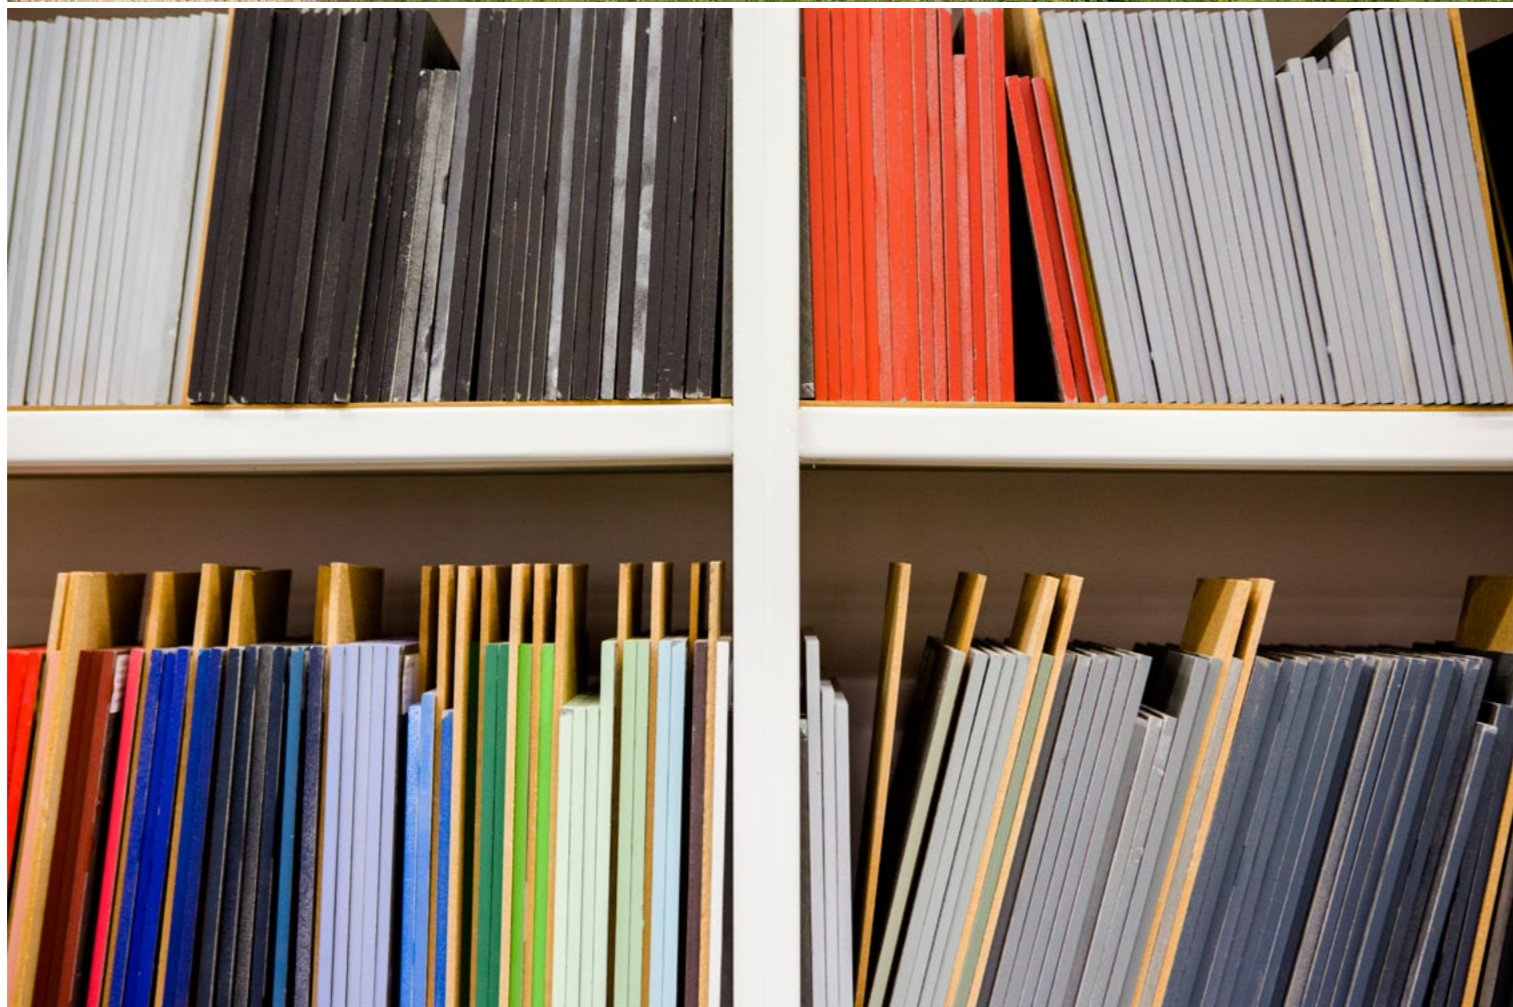

Socio privilegiado

Además de colaborar con empresas que desarrollan productos complementarios, SVK también se esfuerza en ser un socio privilegiado para clientes, fabricantes y distribuidores. SVK por lo tanto continúa invirtiendo en aplicaciones de fibrocemento, para estimular la creatividad de ambos clientes y fabricantes. Una estrategia que ha conducido a un continuo crecimiento en ambos mercados, residencial y no residencial, de fachadas ventiladas y cubiertas inclinadas.

PANELES DE FACHADA SVK

Libertad creativa

Cuatro tipos diferentes de paneles, un extenso rango de colores y trabajo personalizado. Estos son los ingredientes básicos que aseguran que tienes un sinfín de posibilidades creativas con los paneles decorativos de fibrocemento para fachada. Cada fachada se convierte en un trabajo único.

Obra nueva

Puedes hacer uso de tu libertad creativa al completo con cada obra nueva. Estilo de edificación, superficie de fachada, elección del color, acabado estándar o personalizado... para cada uno de estos aspectos SVK te ofrece un amplio abanico de posibilidades. Amplia inspiración para hacer de cada proyecto de edificación - vivienda unifamiliar, edificio de apartamentos, oficinas, tiendas - un reclamo para la vista.

Rehabilitación

Los paneles de fachada SVK son también una solución ideal para la reahabilitación de una fachada existente. Gracias al amplio rango, tienes una gran variedad de posibilidades para hacer que una fachada brille como nunca antes. La alternativa inteligente para un completo cambio de imagen económico!

Un tipo de panel para cada fachada

Con el rango de SVK, puedes elegir entre cuatro tipos de paneles de fachada: Ornimat, Decoboard, Puro Plus y Colormat. Cada panel tiene sus características y ventajas específicas. Cualquiera que sea la aplicación que tengas en mente, seguro que encontrarás un panel de fachada en la colección de SVK que encaje en tu proyecto de edificación.




Visita

www.svkarchitecturelabs.com
y ponte al día!


En nuestra web encontrarás información actualizada sobre los paneles de fachada SVK:

- Referencias
- Información técnica
- Especificaciones
- Inspiración

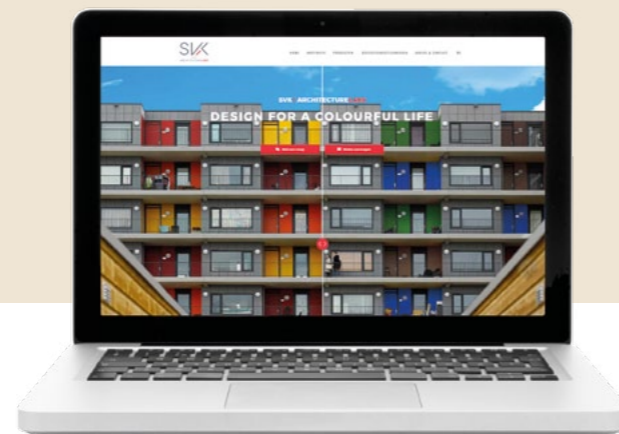

Fachada ventilada

Con el sistema de fachada ventilada, el panel de fachada funciona como un paraguas. El aislamiento y la estructura de de la fachada subyacentes están protegidas contra los elementos, mientras que el edificio puede seguir 'respirando' gracias a la ventilación entre el panel y los elementos subyacentes de la construcción. Todas las ventajas de una fachada ventilada: peso mínimo, máxima protección y óptimo confort de vida.

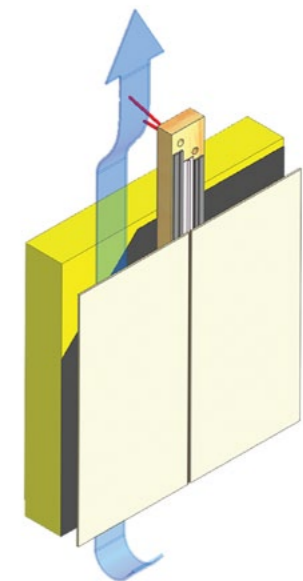



Paneles de fachada hechos a medida

Con los paneles de fachada Ornimat, estás eligiendo aspecto y calidad en un producto eterno y duradero. Cortado a medida, ofrece un sinfín de posibilidades creativas. Tú decides las dimensiones, la forma y el color. Nosotros te suministramos la superficie neta de panel. No tendrás que preocuparte por cortar nada por tí mismo.

Único, calidad suprema

Los paneles de fachada Ornimat garantizan un acabado perfecto y un resultado duradero y atractivo.

SVK deja los paneles de fachada Ornimat, hechos de las mejores materias primas, endurecerse naturalmente en cuartos de secado. Este proceso de secado gradual asegura paneles ultra resistentes con una mínima susceptibilidad a agrietarse y son ligeramente elásticos.

Todo el poder para tu imaginación!

Las posibilidades creativas de este panel de fachada son inagotables. No sólo por la prácticamente inagotable elección de colores y combinaciones, sino también por el juego de formas y posibles perforaciones. Alterna los paneles de fibrocemento con madera, ladrillos vistos o metal para más creatividad y un resultado único.

Bajo mantenimiento

Los paneles de fachada Ornimat requieren un mantenimiento limitado gracias al fuerte revestimiento de protección. Agua limpia o agua con un detergente neutro es suficiente.

Siga cuidadosamente nuestras instrucciones de mantenimiento para un buen resultado.

Elige color!

Nada es más personal que el color. Gracias a nuestro extenso rango de colores sólidos con un acabado mate, los paneles de fachada Ornimat dan respuesta a todos los gustos. Clásico o moderno.

Los paneles se cortan a medida antes de ser terminados. Los cantos de los paneles se pintan a máquina con la misma pintura de alta calidad que en la cara exterior, de poliuretano bicomponente resistente a la radiación UV, para un acabado bonito y uniforme.


También puedes elegir tu color ideal fuera de los rangos de colores Essentials, Elements e Inspiration. El rango Inspiration comprende casi cualquier color RAL o NCS desde pedidos de 50 m² en adelante.

Trabajo personalizado


Ornimat es un concepto en sí mismo. No es un producto estándar, sino completamente personalizado. Los paneles de fachada se cortan acorde a las dimensiones y especificaciones dadas: inclinados, curvos, con o sin taladros perforados. Los cantos se pintan al mismo tiempo que el resto del panel, con lo que es un producto acabado el que sale de fábrica. Puede ser instalado inmediatamente sin necesidad de cortes extra o trabajo manual. Si lo deseas, también podemos enviar los paneles cortados a medida a la obra, separados en palés en función de tus requisitos. Es

la garantía perfecta para una instalación rápida, porque el tiempo es dinero!

Essentials

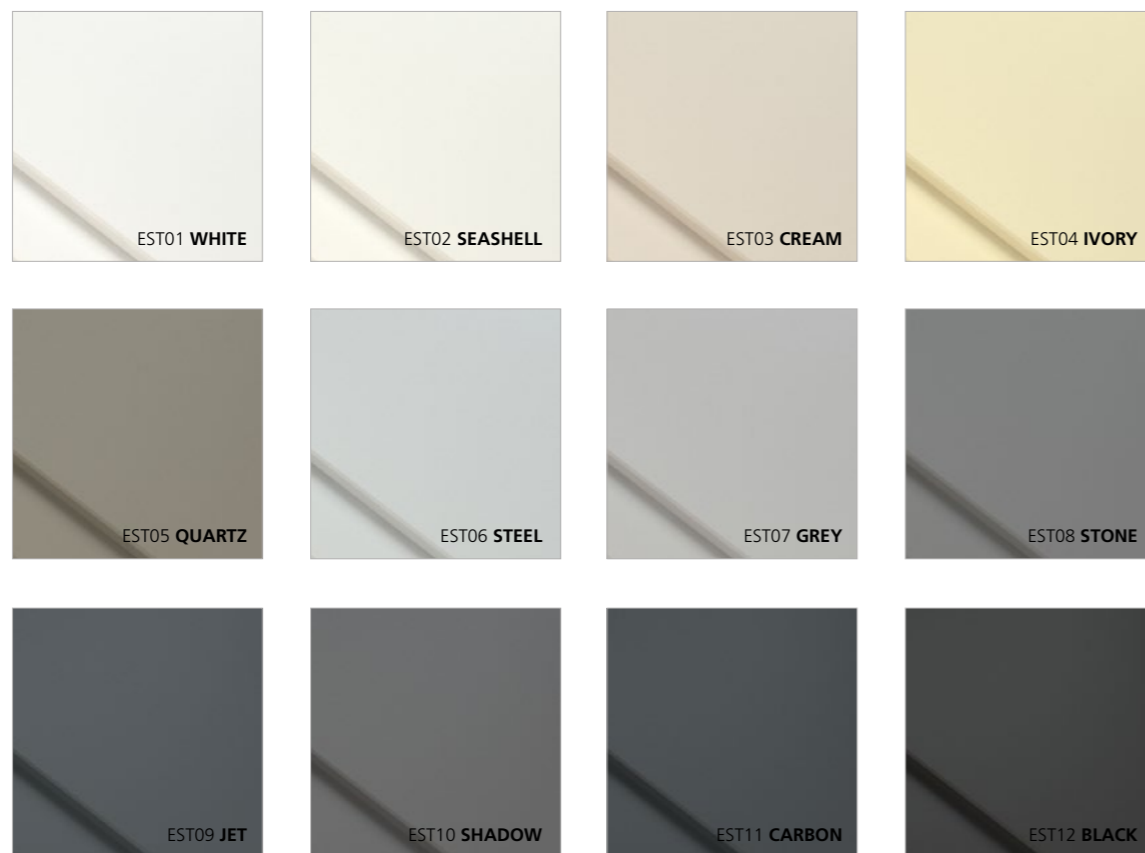


Elements

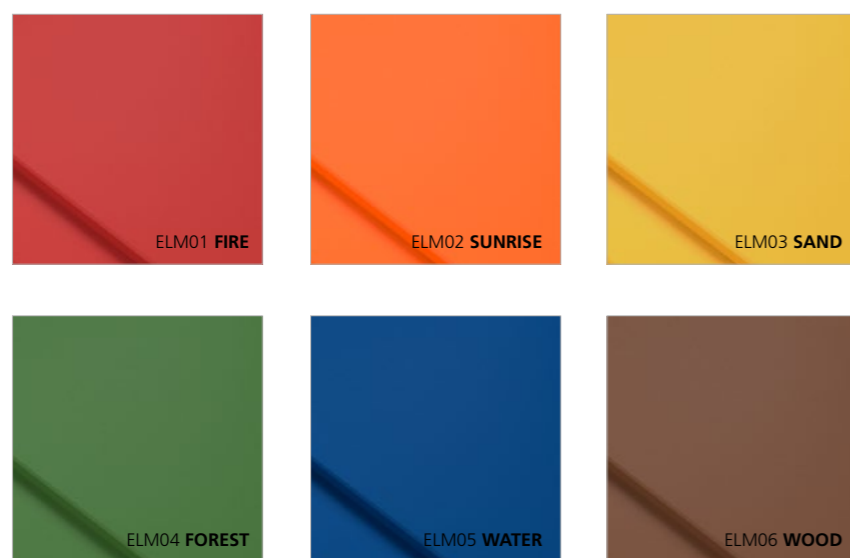

Inspiration

Desde 50 m² en adelante, casi cualquier color RAL o NCS es posible.

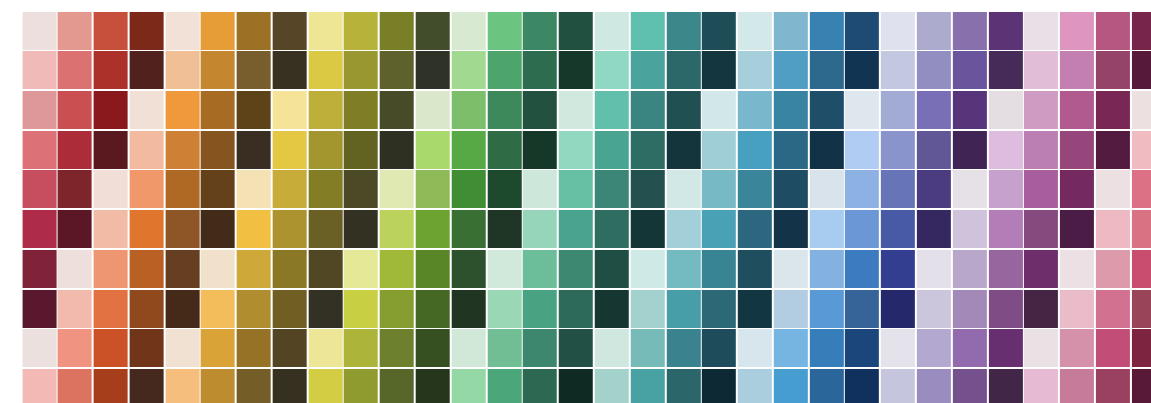

Información técnica

Dimensiones

Largo (a medida)
Ancho (a medida)
Espesor
Peso

max. 3.070 mm
max. 1.220 mm
8 mm
± 14,60 kg/m²

Comportamiento ante el fuego acorde a norma EN 13501-1

Clasificación de resistencia al fuego

A2-s1, d0

Modernidad y sostenibilidad van de la mano

¿Buscando un acabado pulido y contemporáneo para tu fachada? Entonces el panel de fachada de SVK Decoboard es la solución ideal para obra nueva al igual que para rehabilitación. Los paneles se fabrican a partir de las mejores materias primas y terminados con un sistema de pintura acrílica resistente a los rayos UV. Los 4 colores estándar disponibles son atemporales y dan a tu fachada un aspecto moderno y contemporáneo. A partir de los 50 m², casi cualquier color RAL o NCS es posible. Esto lo hace ideal para reformas y proyectos pequeños.

Siempre en stock

Los paneles de fachada Decoboard Classic en colores estándar están siempre disponibles en stock así que pueden suministrarse rápidamente.

Decoboard Classic


Este panel de fachada de fibrocemento de alta calidad y secado al aire debe su calidad, entre otras, a la triple capa de acabado de pintura acrílica con extra resistencia a los rayos UV. El panel ideal para dar a cada fachada un aspecto duradero y encantador.

Standard



Inspiration

Desde 50 m² en adelante, casi cualquier color RAL o NCS es posible

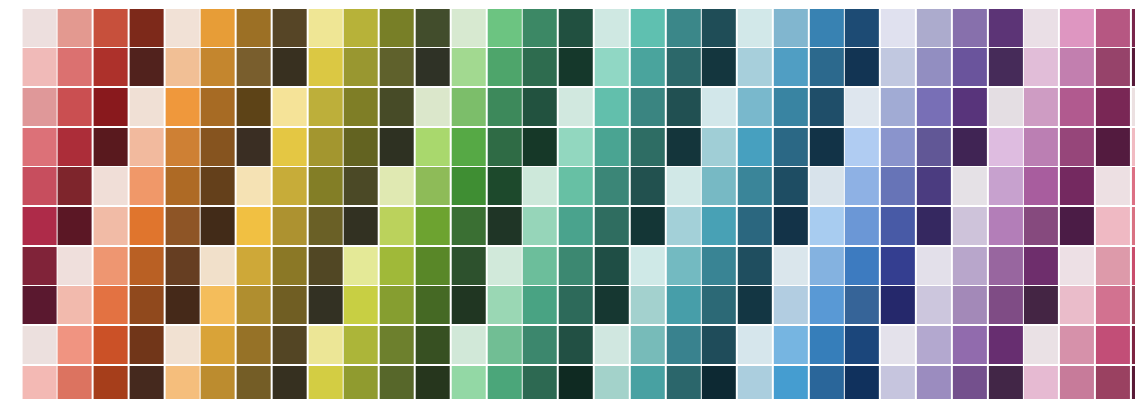

Nuevo: calibrados y con lámina de protección

Los paneles están calibrados en una nueva línea de producción, haciéndolos perfectamente planos. Adherida al revestimiento, van provistos con una lámina para protegerlos durante el transporte y su manipulación en la obra. Después de su instalación, la lámina debe retirarse inmediatamente.

Información técnica

	RECTIFICADO	NO RECTIFICADO
Dimensiones		
Formatos estándar	3.070 x 1.220 mm 2.520 x 1.220 mm	3.085 x 1.235 mm 2.535 x 1.235 mm
Espesor	8 mm	8 mm
Peso	± 14,60 kg/m ²	± 14,60 kg/m ²
Reacción al fuego acorde a norma EN 13501-1		
Clase de reacción al fuego	A2-s1, d0	A2-s1, d0

Sigue el ritmo de la naturaleza

El panel de fachada Puro Plus, disponible en dos formatos estándar, tiene un color gris natural en toda su masa y tiene un suave lijado en su cara vista que sólo desarrolla una pátina por la acción de los elementos naturales. Puro Plus no tiene revestimiento, por lo que los cambios en las condiciones climáticas crean un juego natural de tonos de grises. Ideal para una fachada con un aspecto sólido y natural.

La nueva tecnología crea una 'estructura nubosa' y aún más vida en el panel.

Siempre en stock

Los paneles de fachada Puro Plus pueden distribuirse en stock.



Información técnica

Dimensiones

Formatos estándar

Espesor

Peso

Reacción al fuego acorde a norma EN 13501-1

Clase de reacción al fuego

	RECTIFICADO	NO RECTIFICADO
Formatos estándar	3.070 x 1.220 mm 2.520 x 1.220 mm	3.085 x 1.235 mm 2.535 x 1.235 mm
Espesor	8 mm	8 mm
Peso	± 14,60 kg/m ²	± 14,60 kg/m ²
Reacción al fuego	A2-s1, d0	A2-s1, d0

Nuevo: calibrado y con lámina

Los paneles están calibrados en la nueva máquina, haciéndolos perfectamente planos. Siguiendo el lijado, se aplica una lámina para protegerlos durante su transporte y manipulación en obra. Después de la instalación, la lámina debe retirarse inmediatamente.





Coloreados de arriba abajo

Los paneles de fachada SVK Colormat son el top de los productos naturales. Están hechos usando las mejores materias primas, coloreados en toda su masa y horneados en autoclave después del proceso de prensado para obtener un panel duradero.

Debido a que los paneles están teñidos, adquieren un aspecto alegre único. Los matices son típicos del panel y le dan a éste un aspecto único y natural.

Hidrófugo

Después del proceso de horneado en autoclave, cada panel se trata con una capa de imprimación mate y transparente que repele el agua.

Aspecto natural y contemporáneo

Debido a la capa de protección mate, el proceso de envejecimiento se da de forma natural. Gracias al acabado transparente, los paneles mantienen el aspecto típico del fibrocemento.

Colormat Classic

Paneles planos cuya superficie se pule ligeramente durante su fabricación. Este proceso da lugar a la aparición de un ligero patrón lineal en la cara vista.

Colormat Scripto

Los paneles de fachada Colormat Scripto se someten a un profundo tratamiento de pulido en su superficie, creando un contraste único en la cara vista del panel. La combinación de líneas horizontales y verticales, resultado de este tratamiento, crean unas líneas sorprendentes, dándole a la fachada más profundidad y carácter.



Esta estructura típica es única y da la opción de jugar con las luces y sombras.

Colormat Touch

Los paneles de fachada Colormat Touch se perciben de una forma completamente diferente. Un proceso único le da a este panel una estructura aterciopelada.

Colormat Bando

Los paneles de fachada Colormat Bando tienen un espesor de 10 mm y están caracterizados por la repetición de líneas talladas. Estas líneas tienen 2 mm de profundidad y 8 mm de ancho. Está disponible en la versión de Colormat Classic y Colormat Scripto.

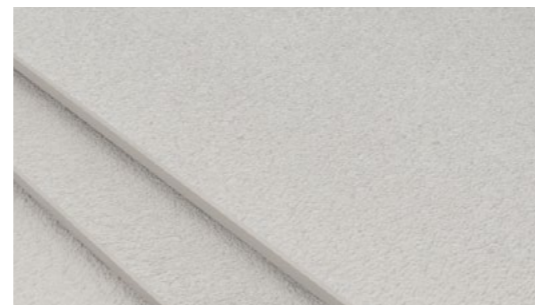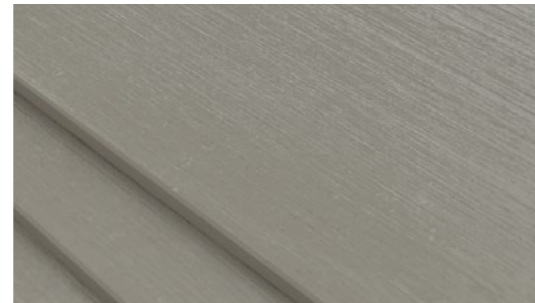

Información técnica

COLORMAT CLASSIC, SCRIPTO, TOUCH EN BANDO

Dimensiones

Largo (rectificado)	2.500 of 3.050 mm
Ancho (rectificado)	1.220 mm
Espesor (Classic, Scripto, Touch)	8 mm
Peso (Classic, Scripto, Touch)	± 14,40 kg/m ²
Espesor (Bando)	10 mm
Peso (Bando)	± 18,00 kg/m ²

Reacción al fuego acorde a norma EN 13501-1


Clase de reacción al fuego	A2-s1, d0
----------------------------	-----------

Colormat Classic

BASIC



PROJECT

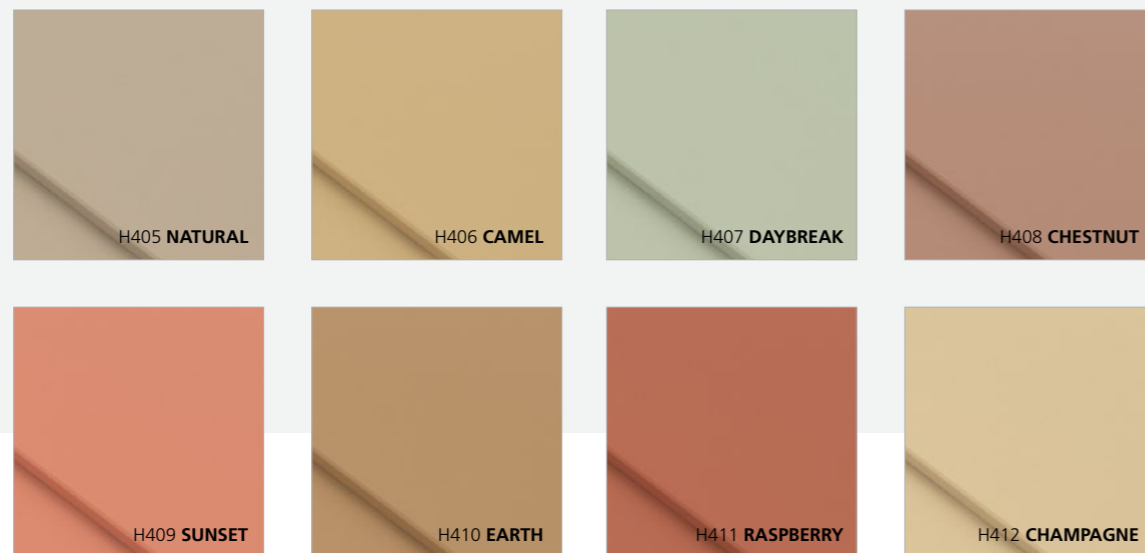


Colormat Scripto

BASIC



PROJECT

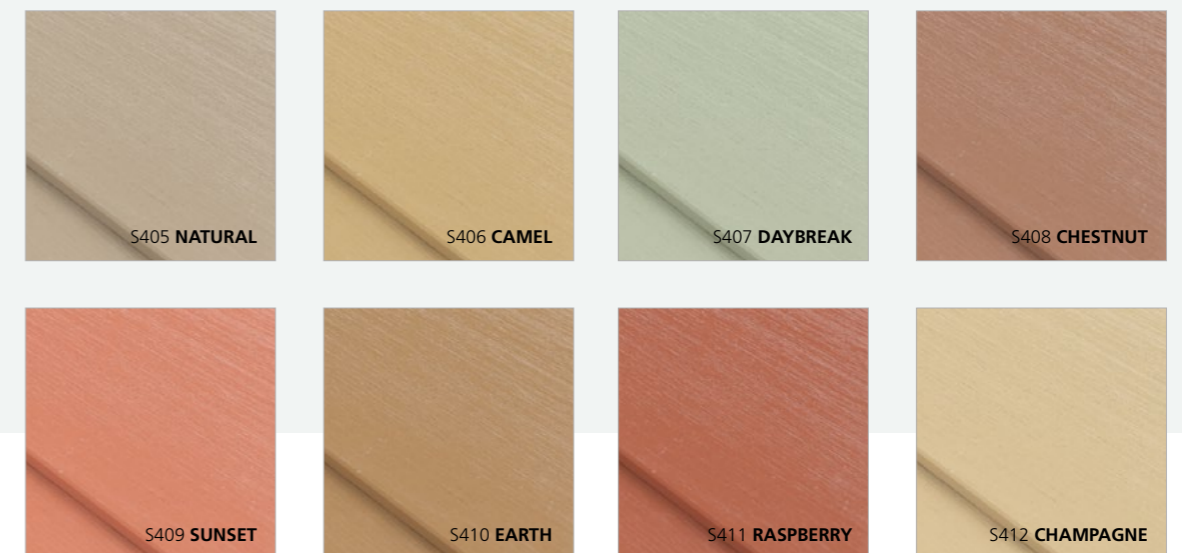

Colormat Touch

BASIC



PROJECT



Colormat Bando Classic

BASIC



PROJECT



Colormat Bando Scripto

BASIC



PROJECT



GAMA DE PANELES DE FACHADA

PRODUCTO	ORNIMAT	PURO PLUS		DECOBOARD		COLORMAT				
ACABADO	<ul style="list-style-type: none"> » Lacado en un color » Cortado a medida » Cantos lacados en el mismo color » Ultra resistente a los rayos UV 	<ul style="list-style-type: none"> » Placa gris natural » Siempre en stock » Superficie sin tratar ligeramente lijada » Efecto natural en el panel 	<ul style="list-style-type: none"> » Siempre en stock » Cantos sin lacar » Alta resistencia a los rayos UV » Cortado previamente o en obra 	Classic	Scripto	Touch	Bando Classic	Bando Scripto		
					<ul style="list-style-type: none"> » Coloreado en masa durante la fabricación » Impermeabilizado: protegido con una capa transparente resistente al agua » Pequeño patrón lineal 	<ul style="list-style-type: none"> » Coloreado en masa durante la fabricación » Impermeabilizado: protegido con una capa transparente resistente al agua » Textura única producida por un lijado lineal veteado 	<ul style="list-style-type: none"> » Coloreado en masa durante la fabricación » Impermeabilizado: protegido con una capa transparente resistente al agua » Proceso único de lijado con estructura cementosa que le aporta a la fachada un aspecto y percepción singular 	<ul style="list-style-type: none"> » Coloreado en masa durante la fabricación» Impermeabilizado: protegido con una capa transparente resistente al agua » Pequeño patrón lineal » Patrón intercalado con líneas fresadas de 2 mm de profundidad y 8 mm de espesor » Bandas de 145,5 mm de ancho 	<ul style="list-style-type: none"> » Coloreado en masa durante la fabricación » mpermeabilizado: protegido con una capa transparente resistente al agua » Textura única producida por líneas verticales y horizontales de lijado » Patrón intercalado con líneas fresadas de 2 mm de profundidad y 8 mm de espesor » Bandas de 145,5 mm de ancho 	
DIMENSIONES	Rectificado Largo (a medida) max. 3.070 mm Ancho (a medida) max. 1.220 mm	Rectificado Estándar: 3.070x1.220 mm 2.520x1.220 mm	No rectificado Estándar: 3.085x1.235 mm 2.535x1.235 mm	Rectificado Estándar: 3.070x1.220 mm 2.520x1.220 mm	No rectificado Estándar: 3.085x1.235 mm 2.535x1.235 mm	Rectificado Largo: 2.500 of 3.050 mm Ancho: 1.220 mm	Rectificado Largo: 2.500 of 3.050 mm Ancho: 1.220 mm	Rectificado Largo: 2.500 of 3.050 mm Ancho: 1.220 mm	Rectificado Largo: 2.500 of 3.050 mm Ancho: 1.220 mm	Rectificado Largo: 2.500 of 3.050 mm Ancho: 1.220 mm
ESPESOR (EN MM)	8 mm	8 mm		8 mm		8 mm	8 mm	8 mm	10 mm	10 mm
PESO	± 14,60 kg/m ²	± 14,60 kg/m ²		± 14,60 kg/m ²		± 14,40 kg/m ²	± 14,40 kg/m ²	± 14,40 kg/m ²	± 18,00 kg/m ²	± 18,00 kg/m ²
ATORNILLADO *	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓
PEGADO *	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓
REMACHADO *	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓
FIJADO MECÁNICO OCULTO *	✓	✓		✓		✗	✗	✗	✗	✗
	* Atención! Consulte siempre la normativa local									

INSTALACIÓN


Instalación acorde a tus deseos

Durante años, SVK ha desarrollado una variedad de métodos para la fijación de paneles de fachada. Cada una de estas técnicas garantiza un resultado duradero. Además, tanto la fijación visible como la invisible son posibles con el espesor de panel estándar de 8 mm. Una vez más, una ventaja única de SVK.

Fijación visible


ATORNILLADO

Todos los paneles de fachada de SVK pueden fijarse con tornillos a la estructura soporte. Para esto usamos tornillos para paneles de fachada con cabeza lacada. Estos se colocan en el centro del taladro previamente realizado. Sin embargo, debe controlarse el par de apriete, de manera que permita el ajuste del panel.

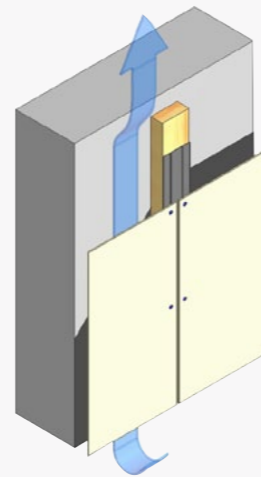

REMACHADO

Todos los paneles de fachada de SVK pueden colocarse remachados sobre estructura metálica. Remaches y tornillos están disponibles en el mismo color que la fachada.

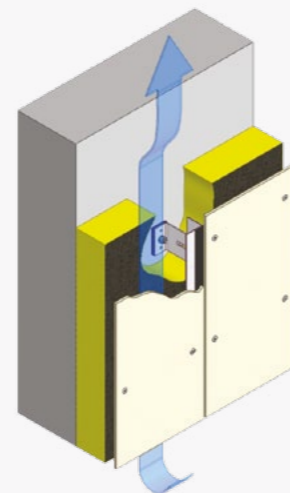


Fijación invisible

Para una fachada completamente lisa o un revestimiento sin puntos de fijación visible, se puede optar por fijaciones ocultas para paneles de fachada.


ADHESIVO

Los paneles de fachada se fijan con un sistema adhesivo que se mantiene elástico y está especialmente diseñado para paneles de fachada. Esto consiste en una cinta autoadhesiva de doble cara y un adhesivo elástico de máxima durabilidad.

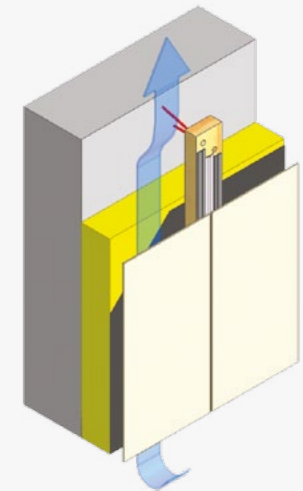

FIJACIÓN MECÁNICA INVISIBLE EN PANELES DE 8 MM

Gracias a la solidez de nuestro panel, también es posible usar paneles de fachada de SVK de 8 mm con fijaciones mecánicas ocultas (con Ornimat, Decoboard y Puro Plus). Los agujeros se perforan a medida en la cara posterior del panel. Unas grapas se fijan en los mismos con un anclaje libre de tensión (consistente en un tornillo con cabeza hexagonal). Los paneles de fachada se fijan a la estructura soporte mediante estos anclajes. El resultado es una solución con estilo y un acabado excepcionalmente liso.

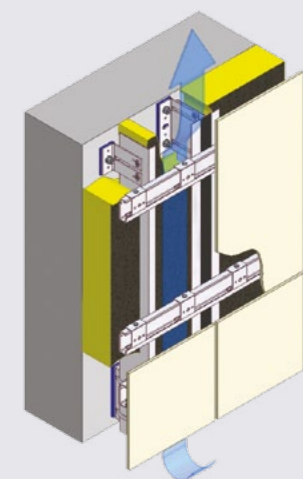

NUESTROS VALORES

Soluciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente

Nuestros lacados se manufacturan siempre con pinturas en base de agua y en nuestra propia fábrica, asegurando así la máxima calidad. No contienen disolventes agresivos, lo que supone un aspecto positivo para el medio ambiente.


Servicio rápido y flexible

SVK dispone siempre de un alto stock, lo que permite agilizar el suministro de los pedidos. Nos enfocamos en dar un servicio rápido a nuestros clientes.

SVK, bien asentada durante más de 110 años

Durante más de un siglo, SVK ha producido materiales de construcción de la máxima calidad.
¡Benefíciate de nuestra experiencia!

¡Síguenos!

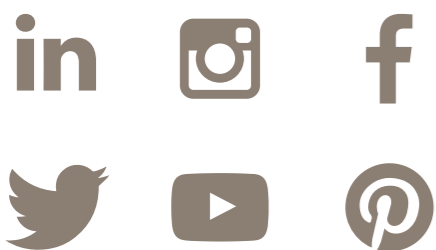

NUESTROS VALORES



SVK nv
Aerschotstraat 114, B-9100 Sint-Niklaas
T +32 3 760 49 00
F +32 3 777 47 84
info@svk.be ■ www.svk.be

SVK
ARCHITECTURELAB
www.svkarchitecturelabs.com

